



Servidor Web en multi-server

1. Comprobamos que el servidor web funcione, en el propio servidor

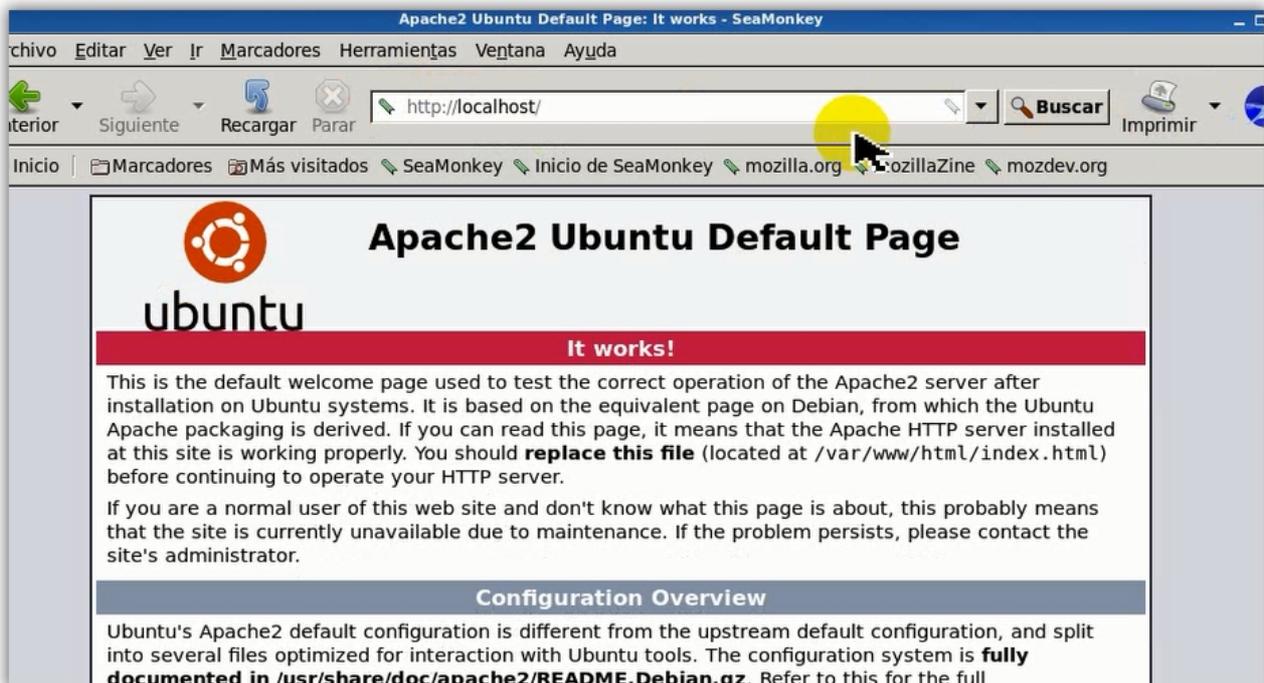


2. Revisamos el /www/html/index.html, si queremos ver el código HTML de ejemplo.

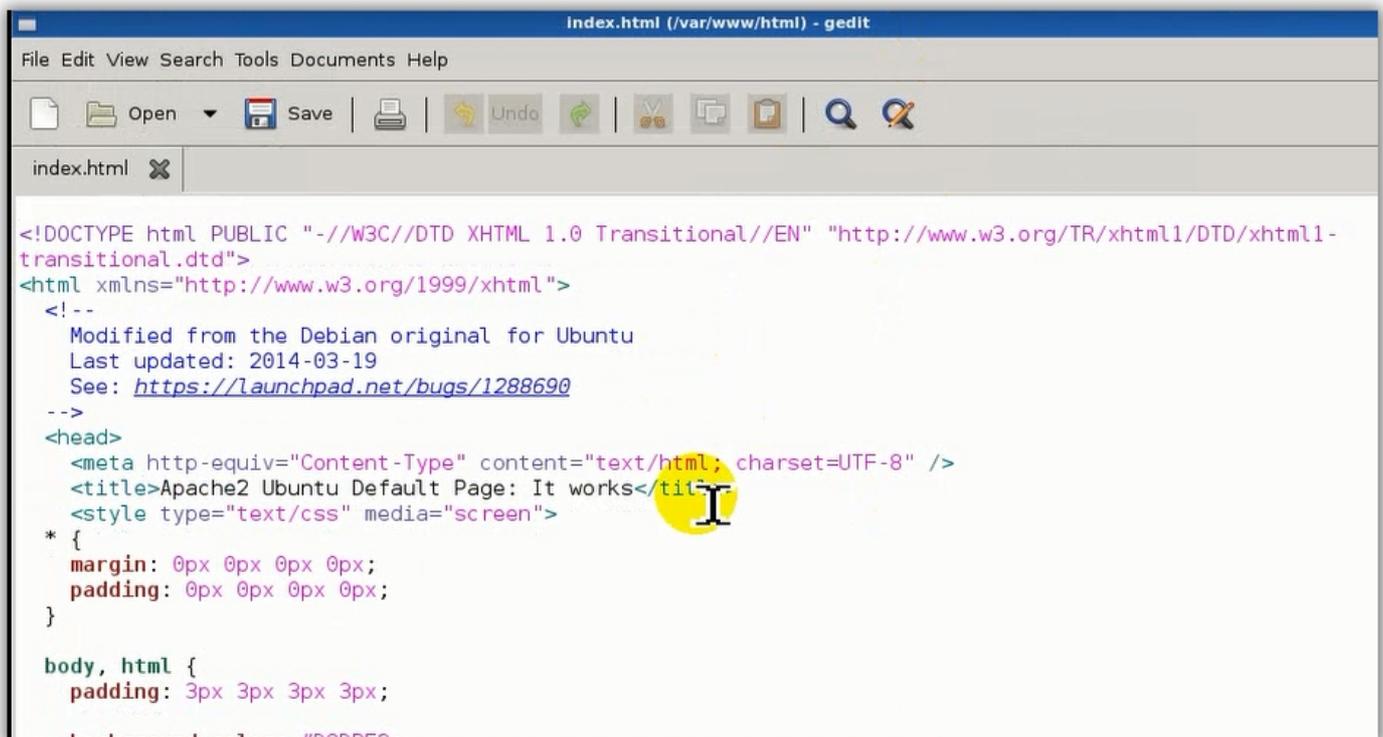


Servidor Web en multi-server

3. En un equipo de la misma red comprobamos que funcione el servidor Web.

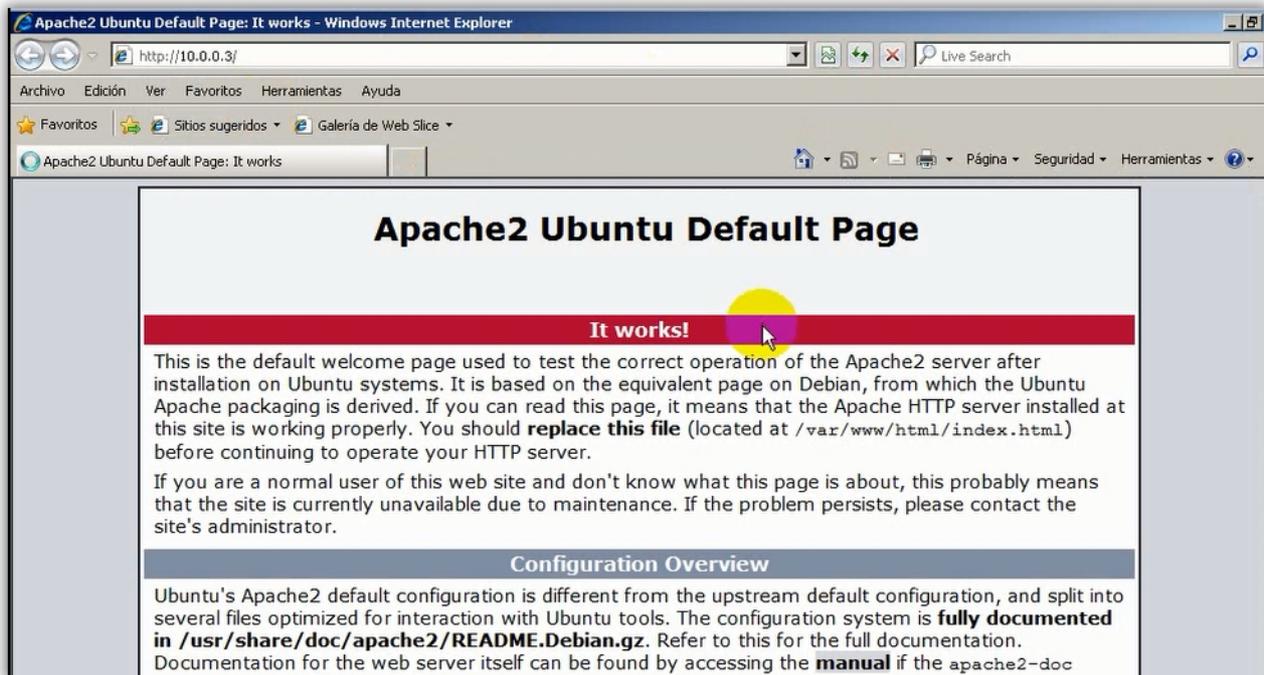


4. Usamos aplicación ftp para subir nuestra pagina al servidor, ssh está implementado. App usada [Winscp](#) con protocolo SFTP, con el usuario root.

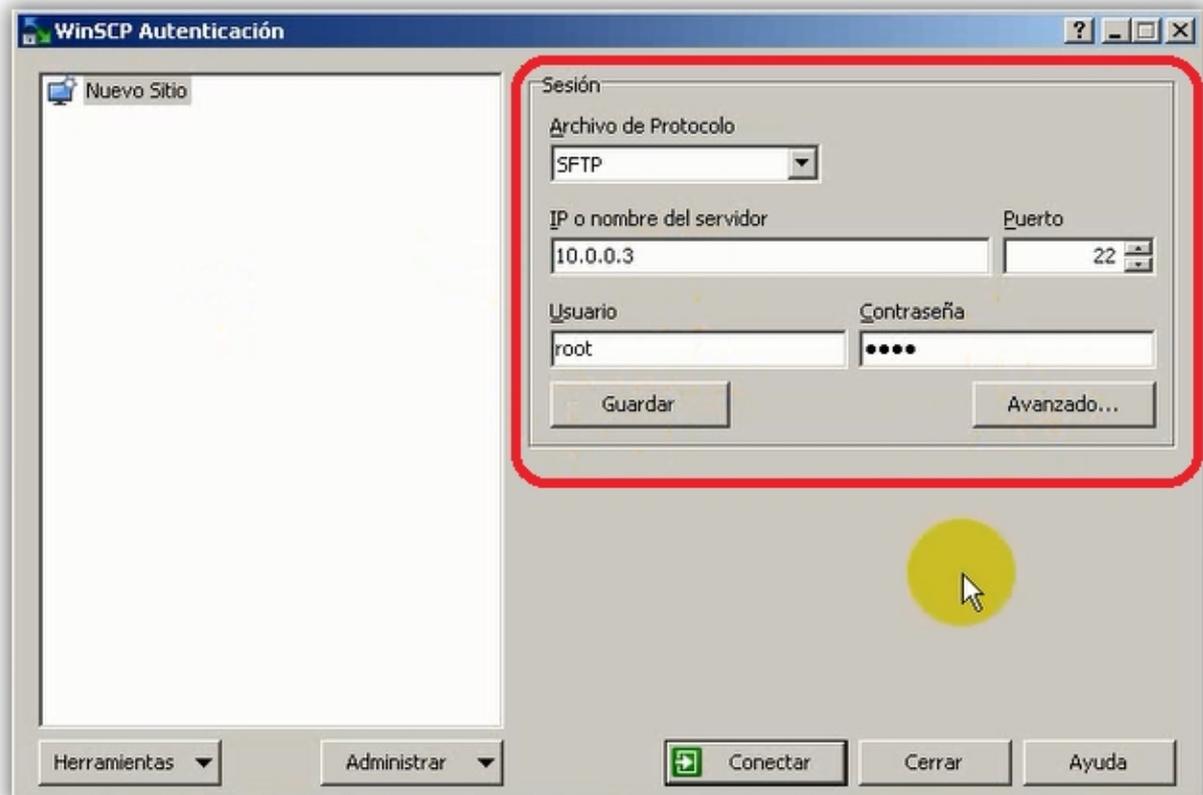


Servidor Web en multi-server

5. Subir los archivos de la pagina al directorio /var/www/html/

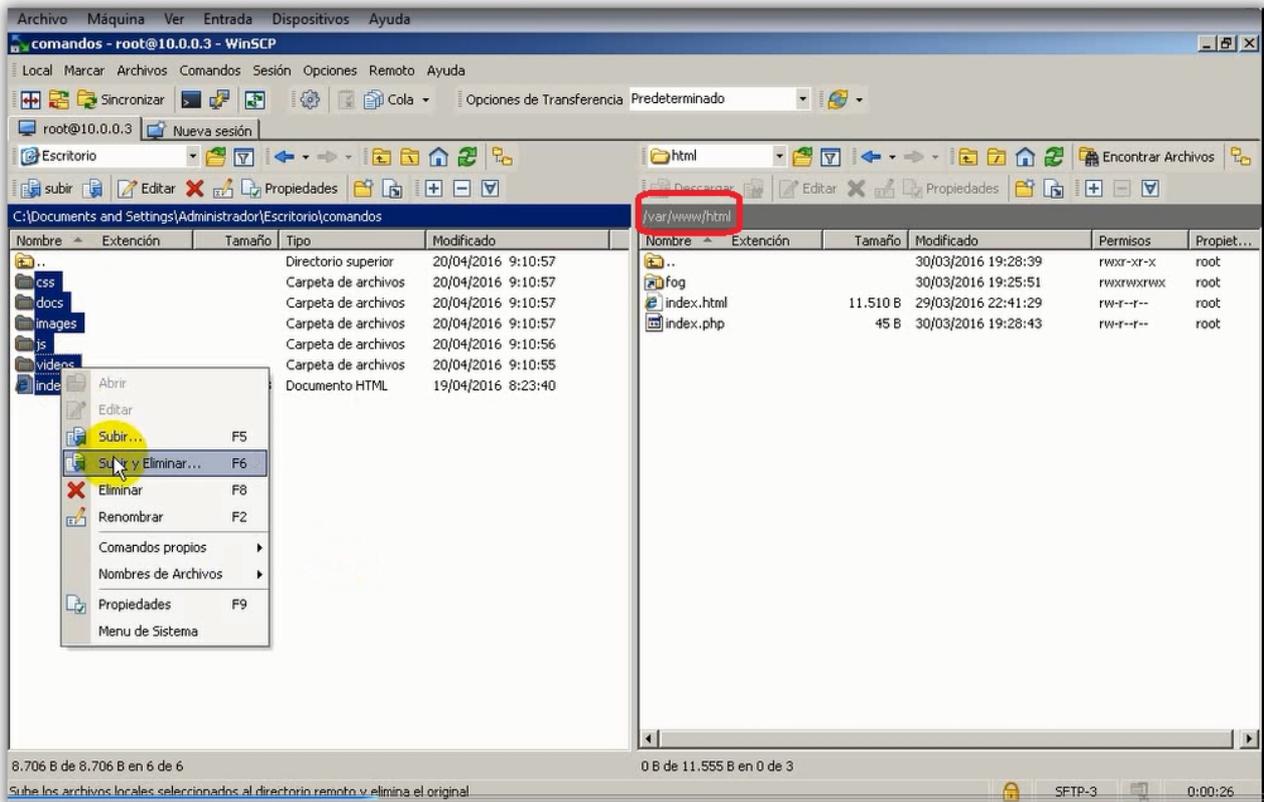


6. Esperamos a que termine de subir los archivos

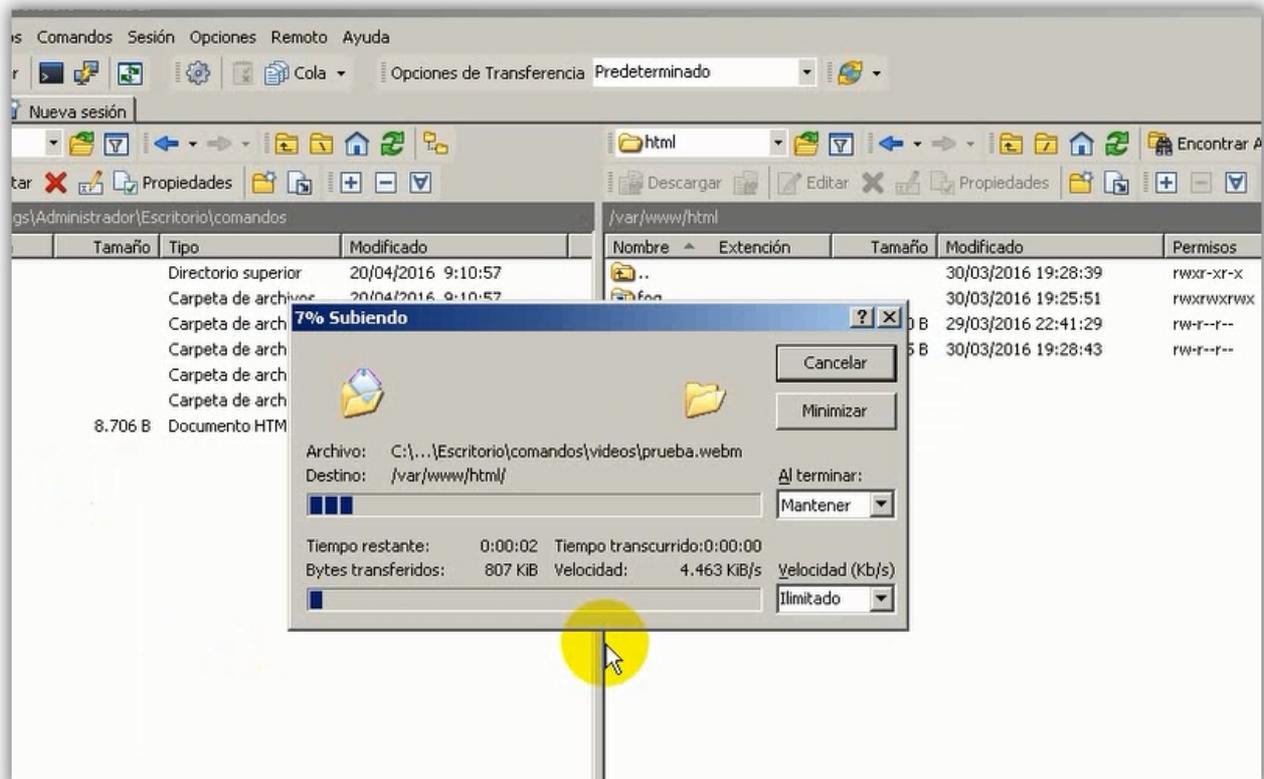


Servidor Web en multi-server

7. En el proceso nos pedirá permiso para sobrescribir el fichero index.html, le decimos que si.

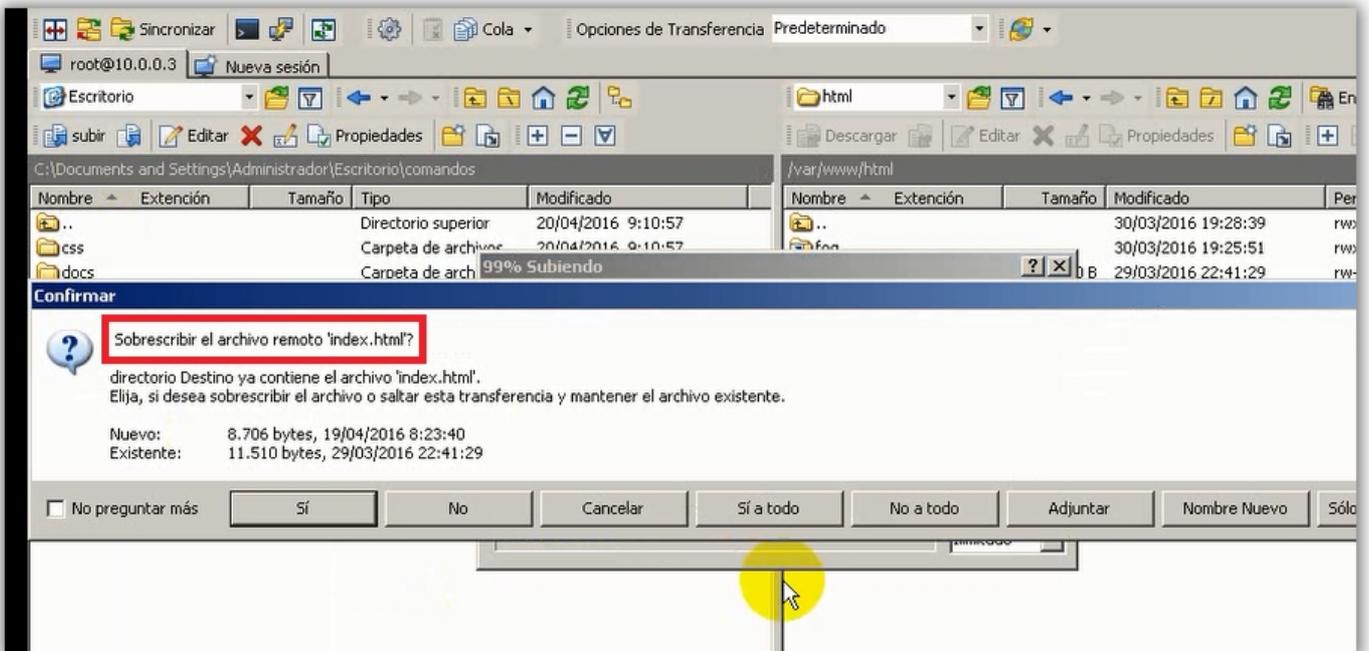


8. Actualizamos el navegador, en este caso usamos Explorer 8,0 en Windows XP

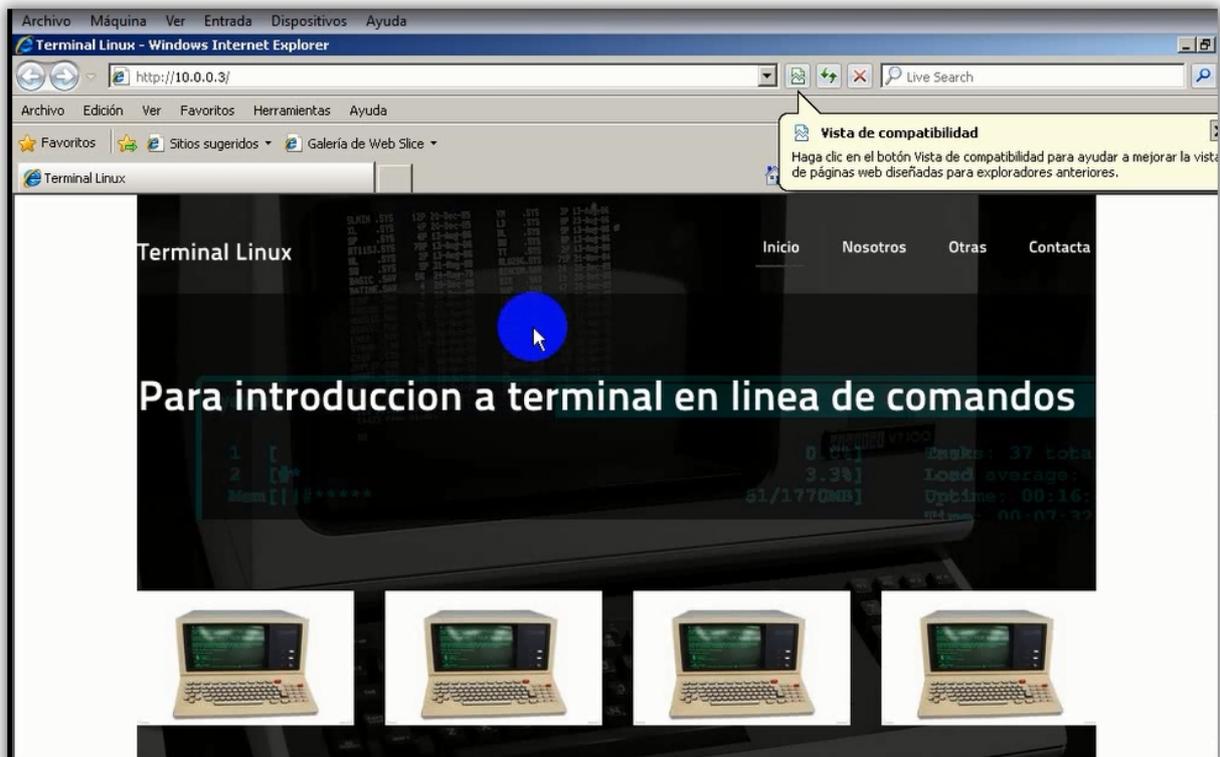

Servidor Web en multi-server

9. Explorer no entiende HTML5, por lo que para ver correctamente la pagina subida, en este caso, deberemos usar otro navegador, por ejemplo [seamonkey](#)

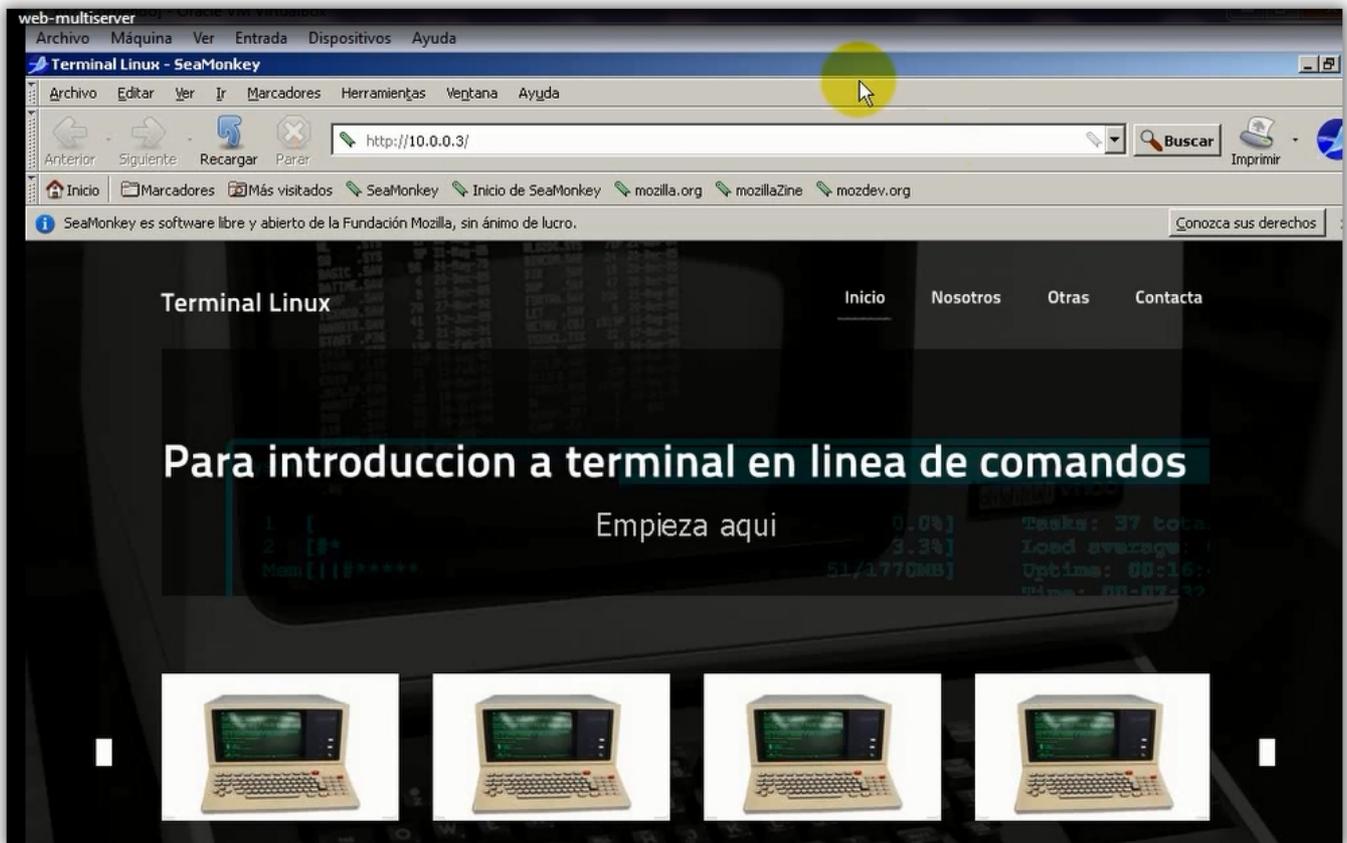


10. Por defecto Seamonkey no permite la reproducción en pantalla completa de video en HTML5 (esto es a titulo informativo)




Servidor Web en multi-server

11. Abriremos la configuración del navegador about:config (esto es a título informativo) y modificaremos en los apartados de **full-screen-api.content-only** y **full-screen-api.enabled** de false a true.

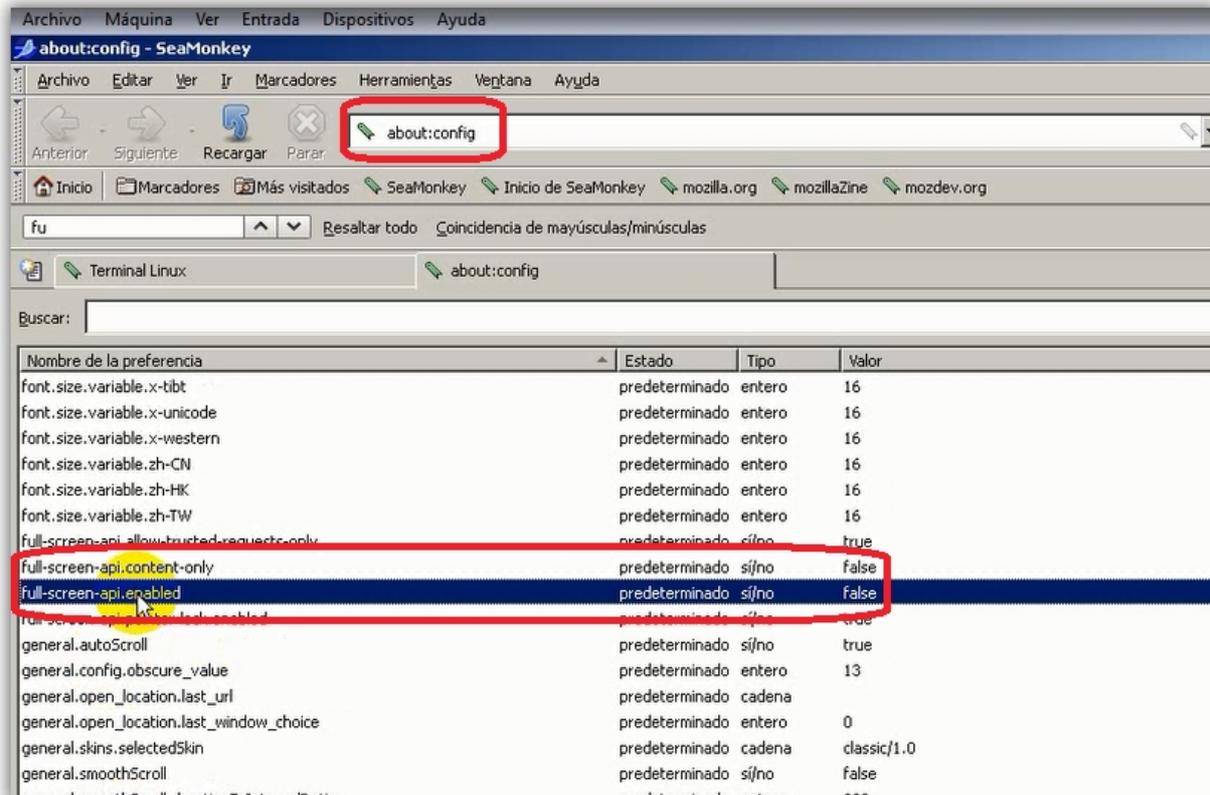

12. Una vez hecho esto.

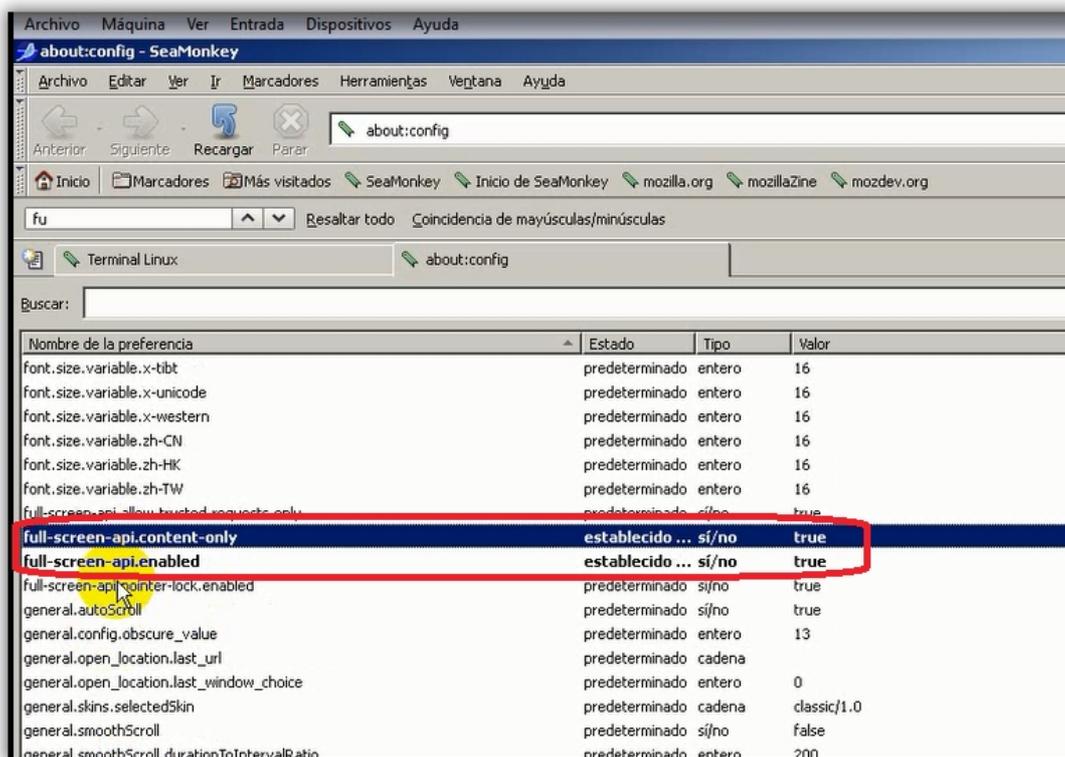


Servidor Web en multi-server

13. En las previas de los videos ya aparecerá habilitado la posibilidad de pantalla completa (esto es a titulo informativo)



14. Ya podremos ver los videos en pantalla completa (esto es a titulo informativo)

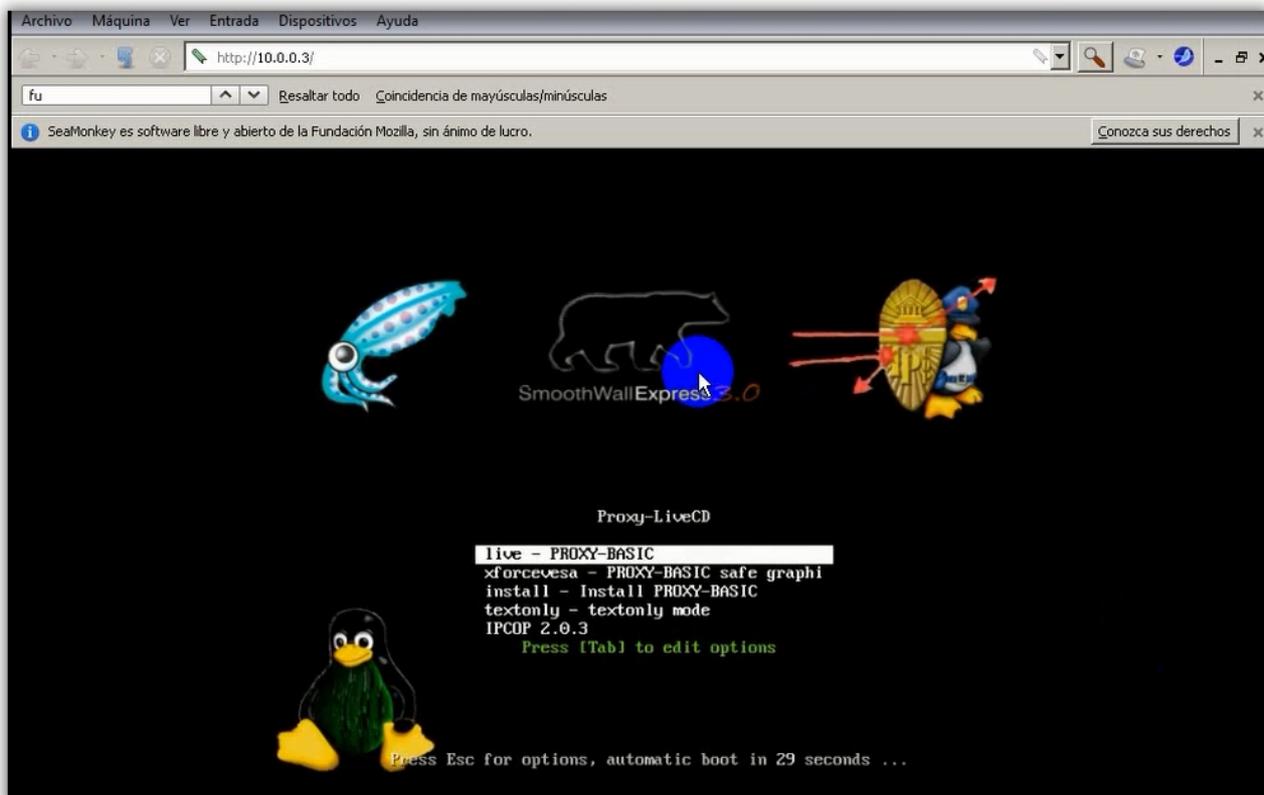

Manual realizado por Juan. Para resolver dudas:
<http://www.j20003.es/Foros-j20003.html>
<http://www.j20003.es/Contacto.html>